



ALU HALL

902 10 44 13

WWW.AMGSERVICIOS.COM / AMG@AMGSERVICIOS.COM

ALU HALL

Características del producto

El sistema de la estructura Alu Hall consiste en una construcción de aluminio, y se puede construir en varios anchos de luz, y ampliar en módulos de 5m.

Medidas

Existen anchos de 10m, 15m, y 20m, con alturas interiores centrales de 4.18m, 4.62m y 5.32m respectivamente. La altura en los laterales es de 3m.

Cubierta de techo:

La composición del techo consiste en piezas de PVC que van de cercha a cercha, cuya distancia es de 5m.

Pared de revestimiento:

Las fachadas pueden estar compuestas de cerramiento de cristal y aluminio, de cerramientos de melanina blanca y aluminio, de cerramientos de PVC rígido o cortinas de PVC blancas o transparentes. Éstos cerramientos tienen la posibilidad de ser fácilmente decorados con impresión.

Puertas:

La estructura admite el montaje de puertas, salidas de emergencias... El número y ubicación tiene que estudiarse según necesidades.

Terreno/Anclaje:

Es necesario que la superficie de la zona esté pavimentada y que a la ubicación se pueda acceder con camiones y carretillas elevadoras.

Cualquier otro estado del terreno debería de ser estudiado para ver viabilidad y costes.



ALU HALL

Una estructura esencial para AMG es Alu Hall, una gama de productos compuesta por estructuras de carácter temporal y semi-permanentes.

Alu Hall cumple con la normativa de construcción, con planta rectangular de 10, 15 o 20 m. de pórtico, creciendo de cinco en cinco metros todo lo que sea necesario para albergar cualquier uso o acontecimiento, ya sea social, deportivo, educativo, ferial, logístico, como aparcamientos...

Está construida íntegramente en aluminio y dotada de suelo flotante.

Alu Hall puede estar rápidamente a su disposición, con tiempos de montajes muy breves y con la posibilidad de desmontarla completamente y reutilizarla en otros lugares.



ALU HALL



ALU HALL

El cerramiento es de cristal o paneles rígidos lo que permite un aislamiento total del exterior, aprovechando al máximo la climatización de la estructura, pero también se puede servir con cerramiento de PVC blando liso o con ventanas de PVC transparente. Los techos son de PVC blando opacos y de color blanco. Materiales sólidos y sostenibles. Es ideal tanto para uso a corto como a largo plazo y para cualquier tipo de evento o actividad: tiendas, supermercados, zonas deportivas, salas de exposiciones, teatros ...



ALU HALL



ALU HALL



ALU HALL

Características del producto

El sistema de la estructura Alu Hall consiste en una construcción de aluminio, y se puede construir en varios anchos de luz, y ampliar en módulos de 5m.

Medidas

Existen anchos de 10m, 15m, y 20m, con alturas interiores centrales de 4.18m, 4.62m y 5.32m respectivamente. La altura en los laterales es de 3m.

Cubierta de techo:

La composición del techo consiste en piezas de PVC que van de cercha a cercha, cuya distancia es de 5m.

Pared de revestimiento:

Las fachadas pueden estar compuestas de cerramiento de cristal y aluminio, de cerramientos de melanina blanca y aluminio, de cerramientos de PVC rígido o cortinas de PVC blancas o transparentes. Éstos cerramientos tienen la posibilidad de ser fácilmente decorados con impresión.

Puertas:

La estructura admite el montaje de puertas, salidas de emergencias... El número y ubicación tiene que estudiarse según necesidades.


Terreno/Anclaje:

Es necesario que la superficie de la zona esté pavimentada y que a la ubicación se pueda acceder con camiones y carretillas elevadoras.

Cualquier otro estado del terreno debería de ser estudiado para ver viabilidad y costes.



ALU HALL

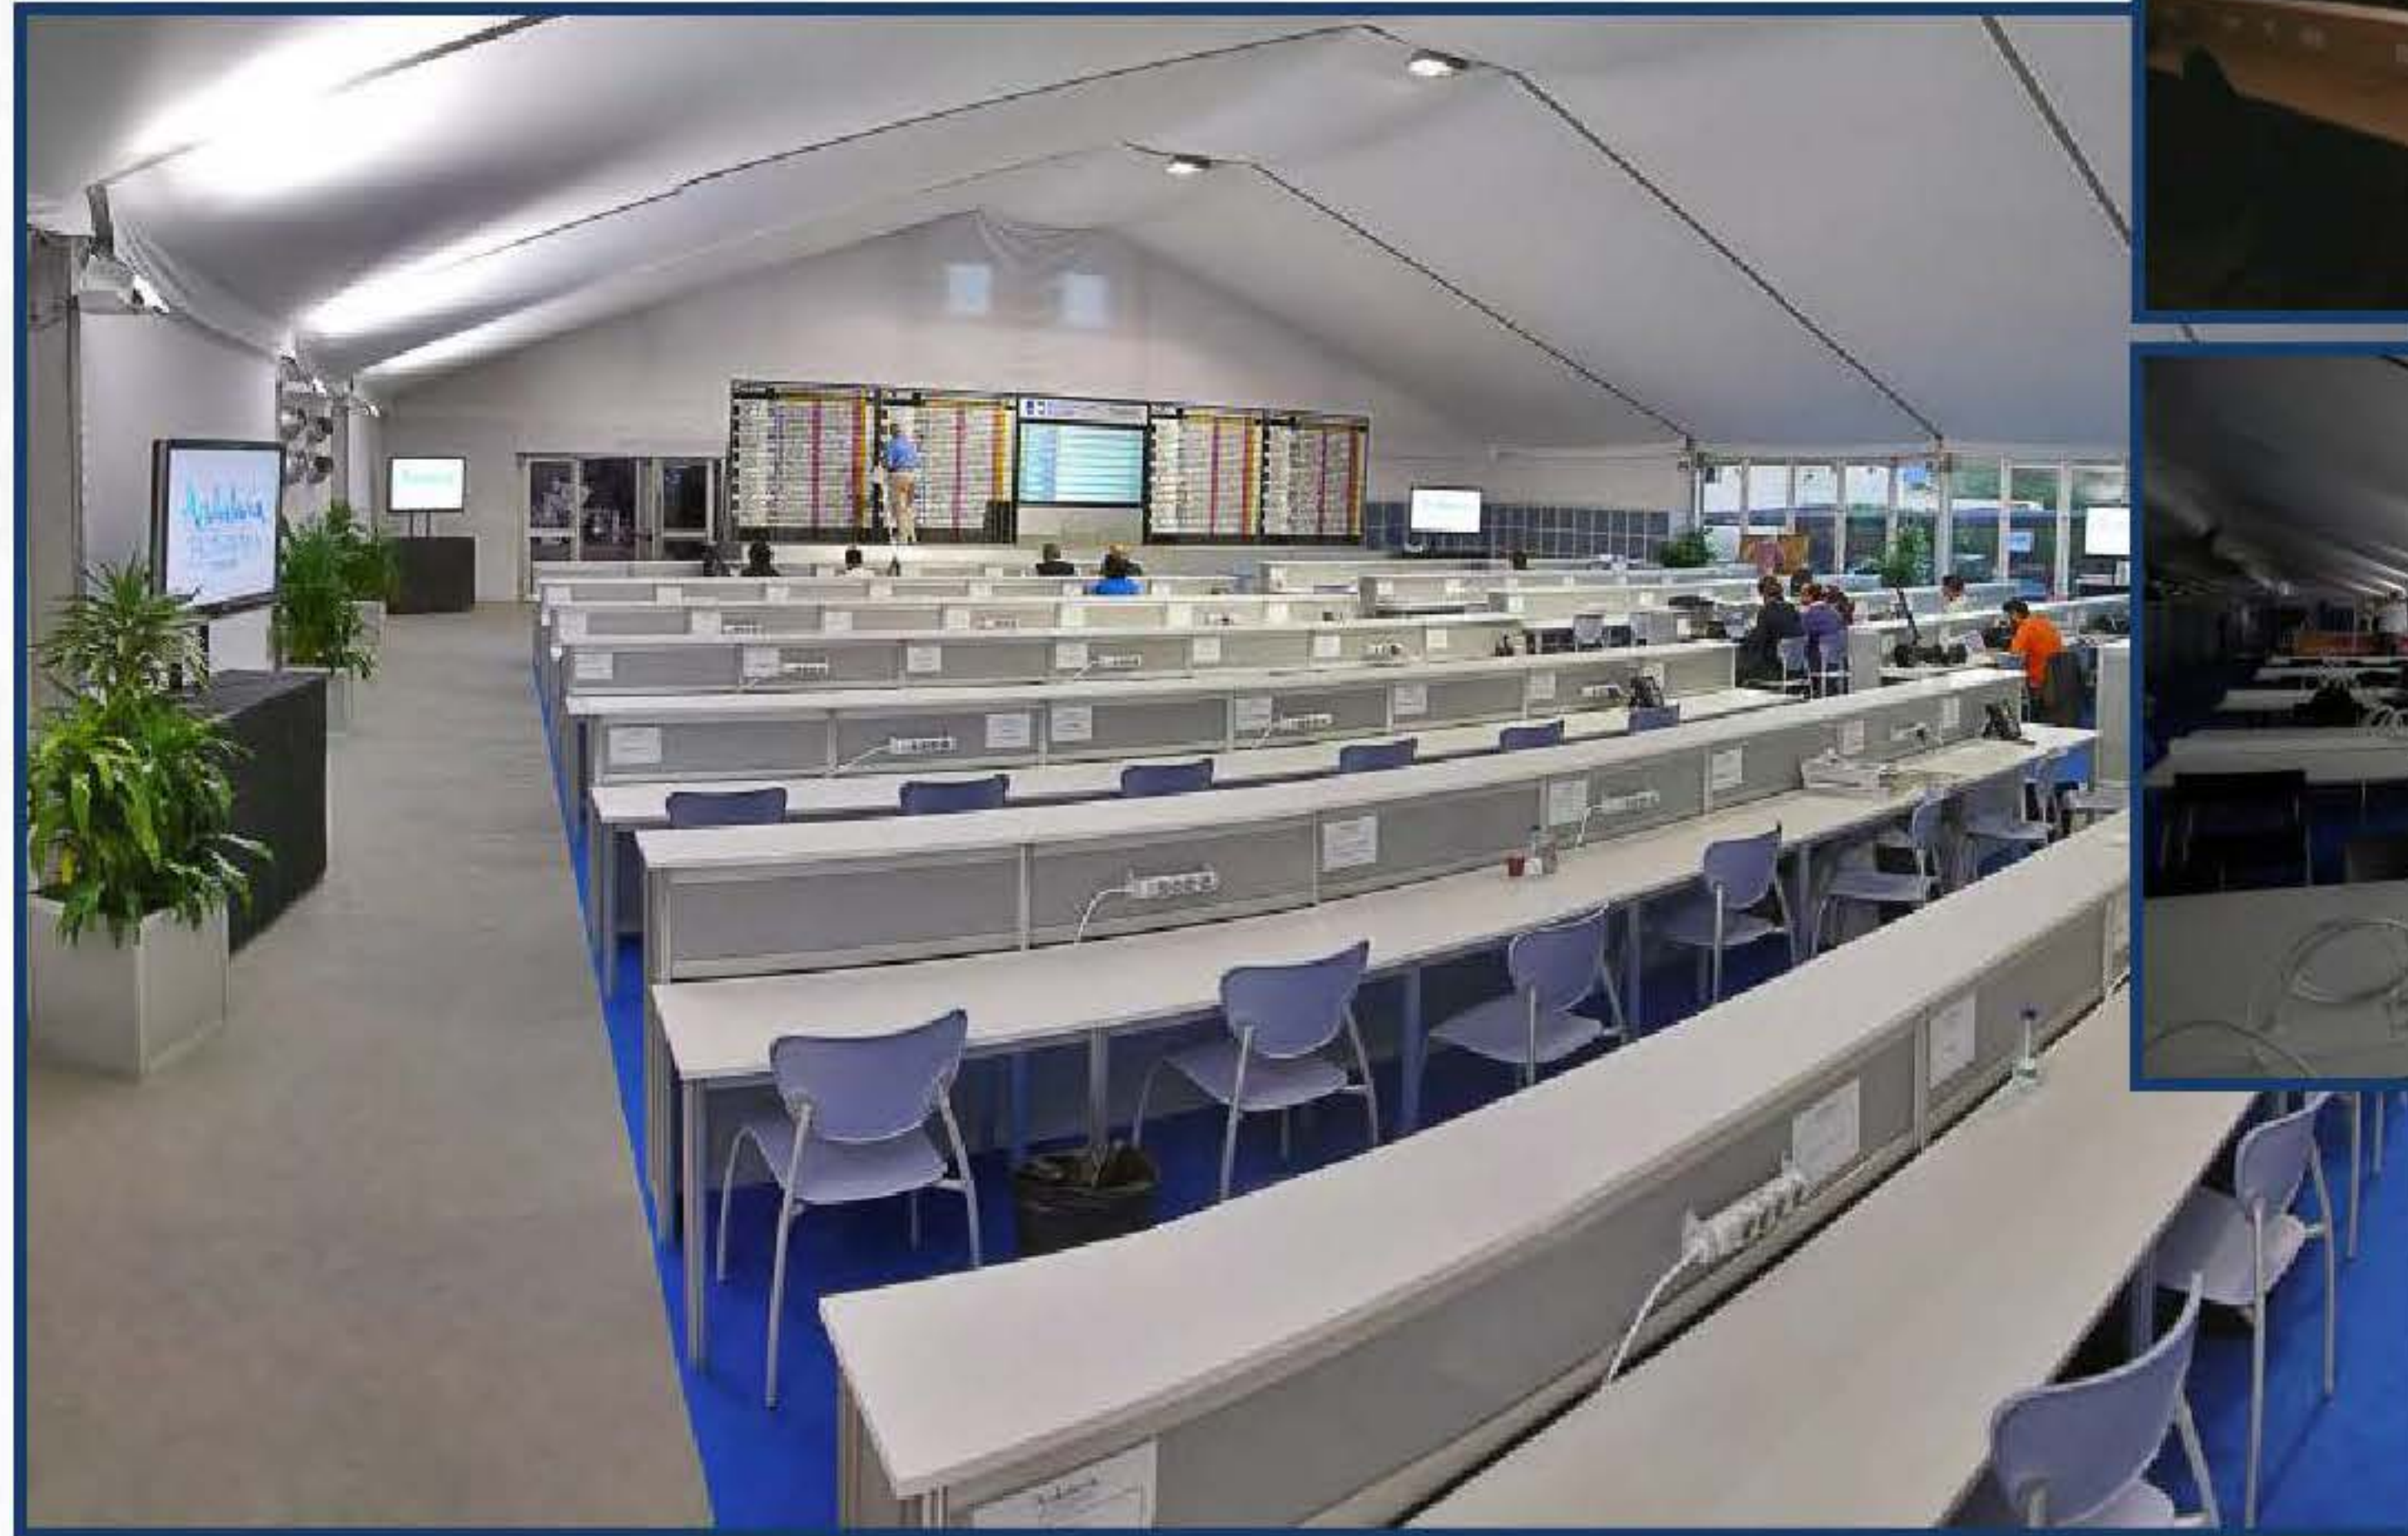

ALU HALL



ALU HALL




ALU HALL



ALU HALL



ALLU HALL

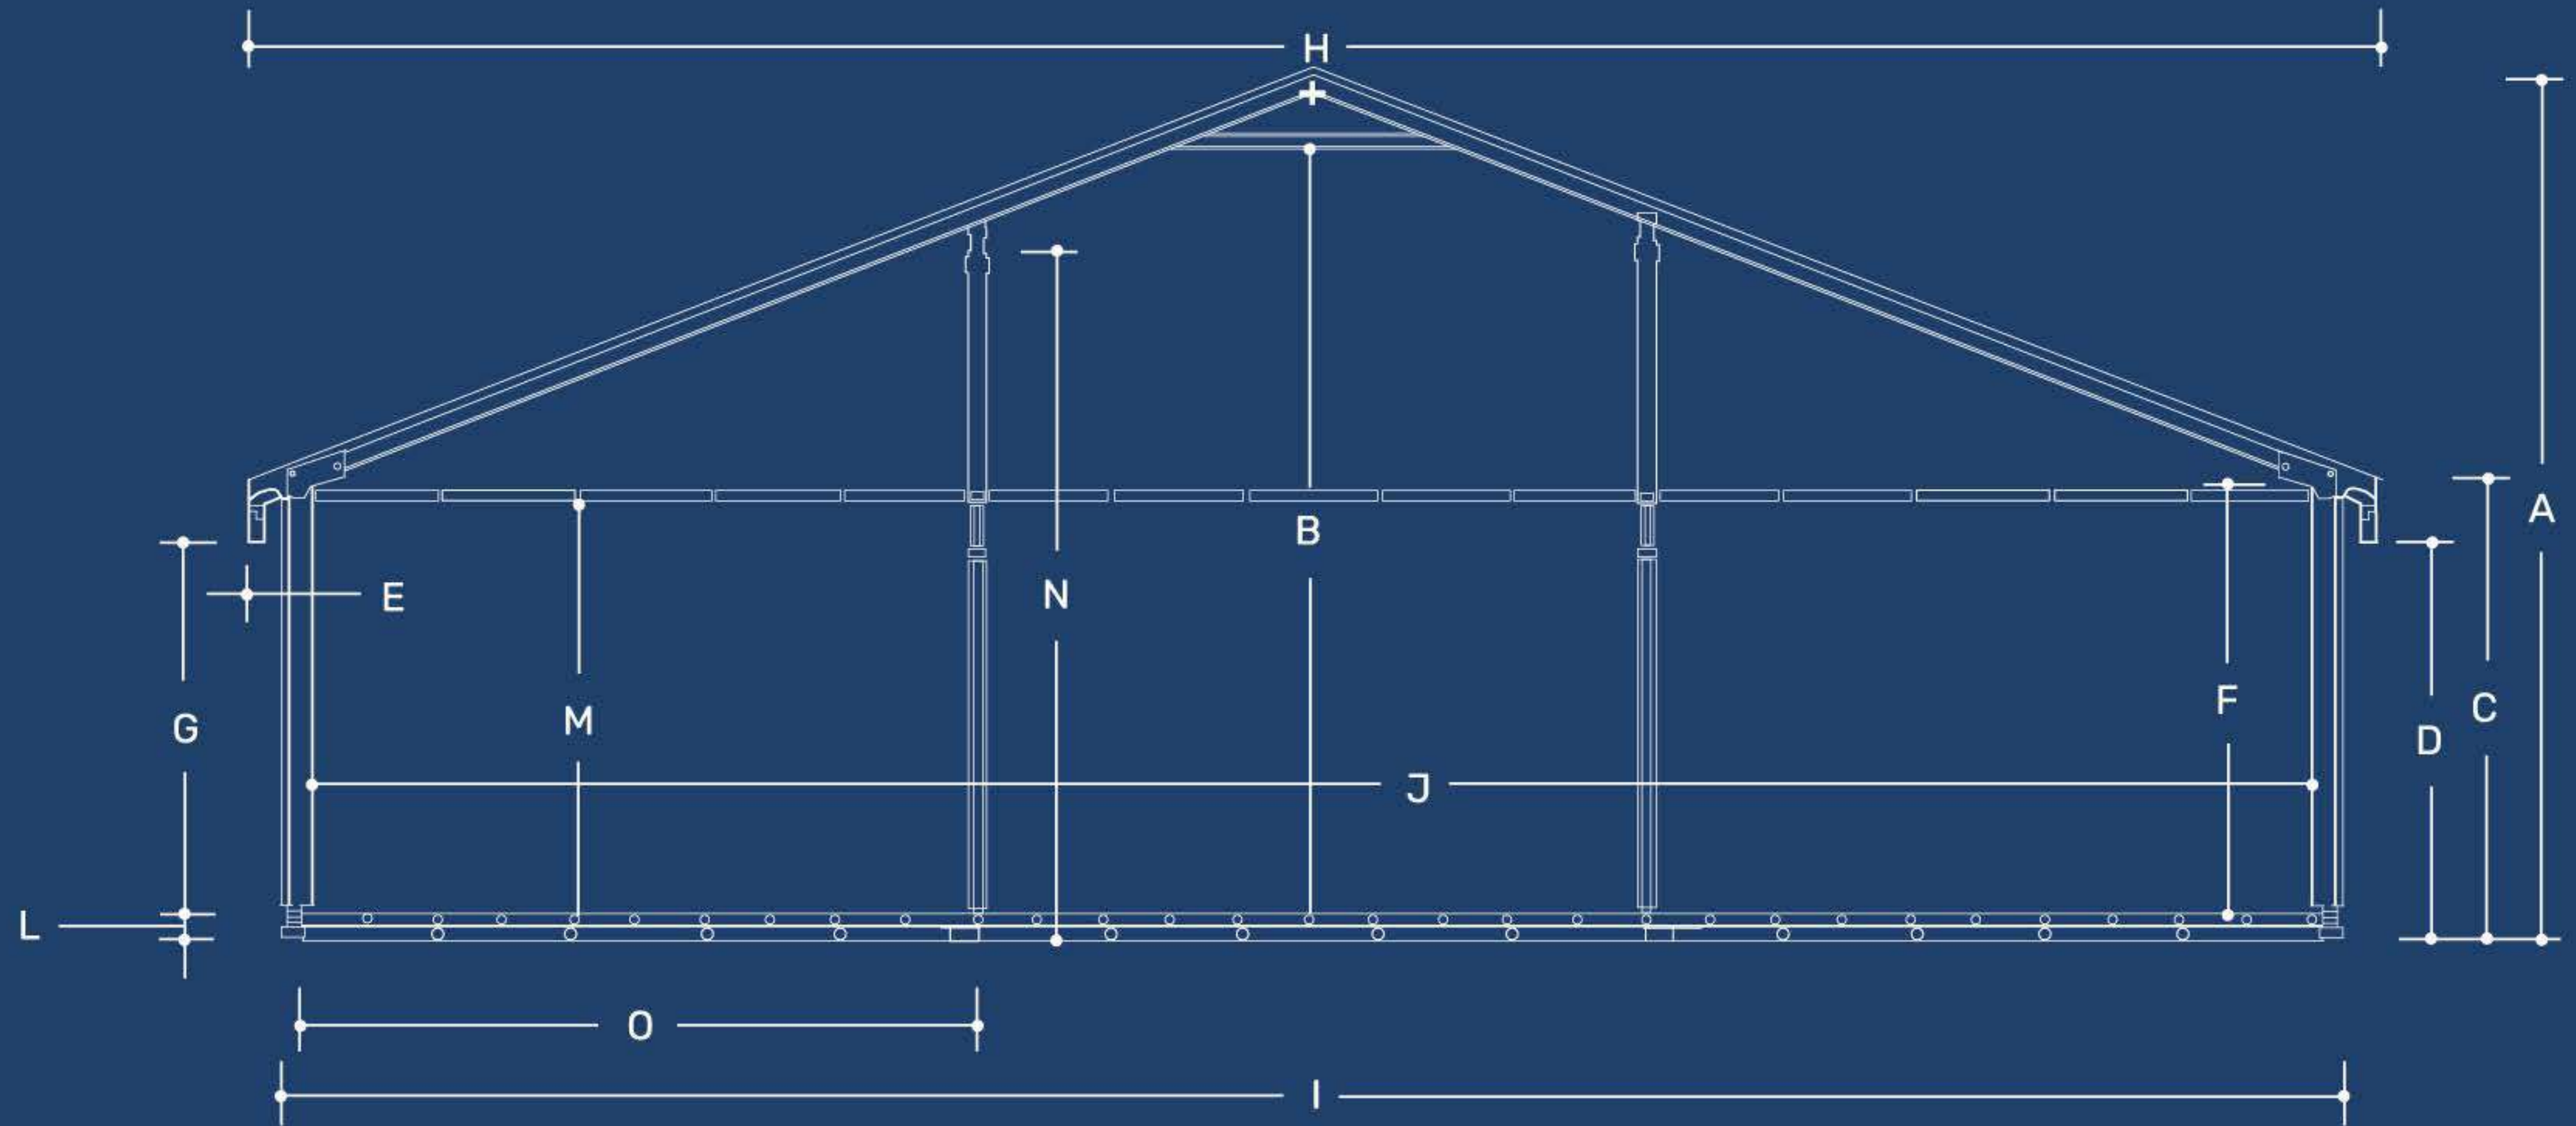



ALU HALL 10M

902 10 44 13

WWW.AMGSERVICIOS.COM / AMG@AMGSERVICIOS.COM

ALU HALL 10M




ALU HALL 10M

CARACTERÍSTICAS:


Capacidad de sistema de suelo incrementable (planchas: 800/1000 kg. y módulos: 600/700 kg.)	500kG/m2
Construcción lista para su entrega	20 °
Estructuras disponibles con sistema de suelo	color blanco
Capacidad de soporte de suelo:	disponibles
Inclinación del techo	SI
Paneles laterales (resistente a la luz):	SI
Revestimiento mural/cortinas de volantes con forma de reloj de arena	SI
Toldo disponible	SI
Cubierta opaca disponible	SI
Acoplable a edificios y a otras estructuras de AMG	SI
Posibilidad de instalación de puerta sintética de lujo	SI
Posibilidad de instalación de puerta con barra/puerta de cristal.	SI
Posibilidad de instalación de puerta con cerraduras	SI
Posibilidad de instalación de ventanas de PVC en forma de arco.	SI
Posibilidad de instalación de ventanas de cristales ahumados	SI
Posibilidad de instalación de puerta de emergencia	SI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de soporte de suelo	500 kg./m²
Fuerza del viento	0,50 KN/m²
Altura de los laterales	2.530 m.
Altura máxima	4.485 m.
Sistema de tensionado del techo.	SI
Carga de nieve	0 KN/m²
Diámetro poste/soporte	120 x 120 mm
Visera	NO
Cuadernas de portal.	disponibles
Electricidad estática calculada	SI
Posibilidad de montaje de tensionado / Tubos Telescópicos	SI
Certificado alemán T.U.V.	SI

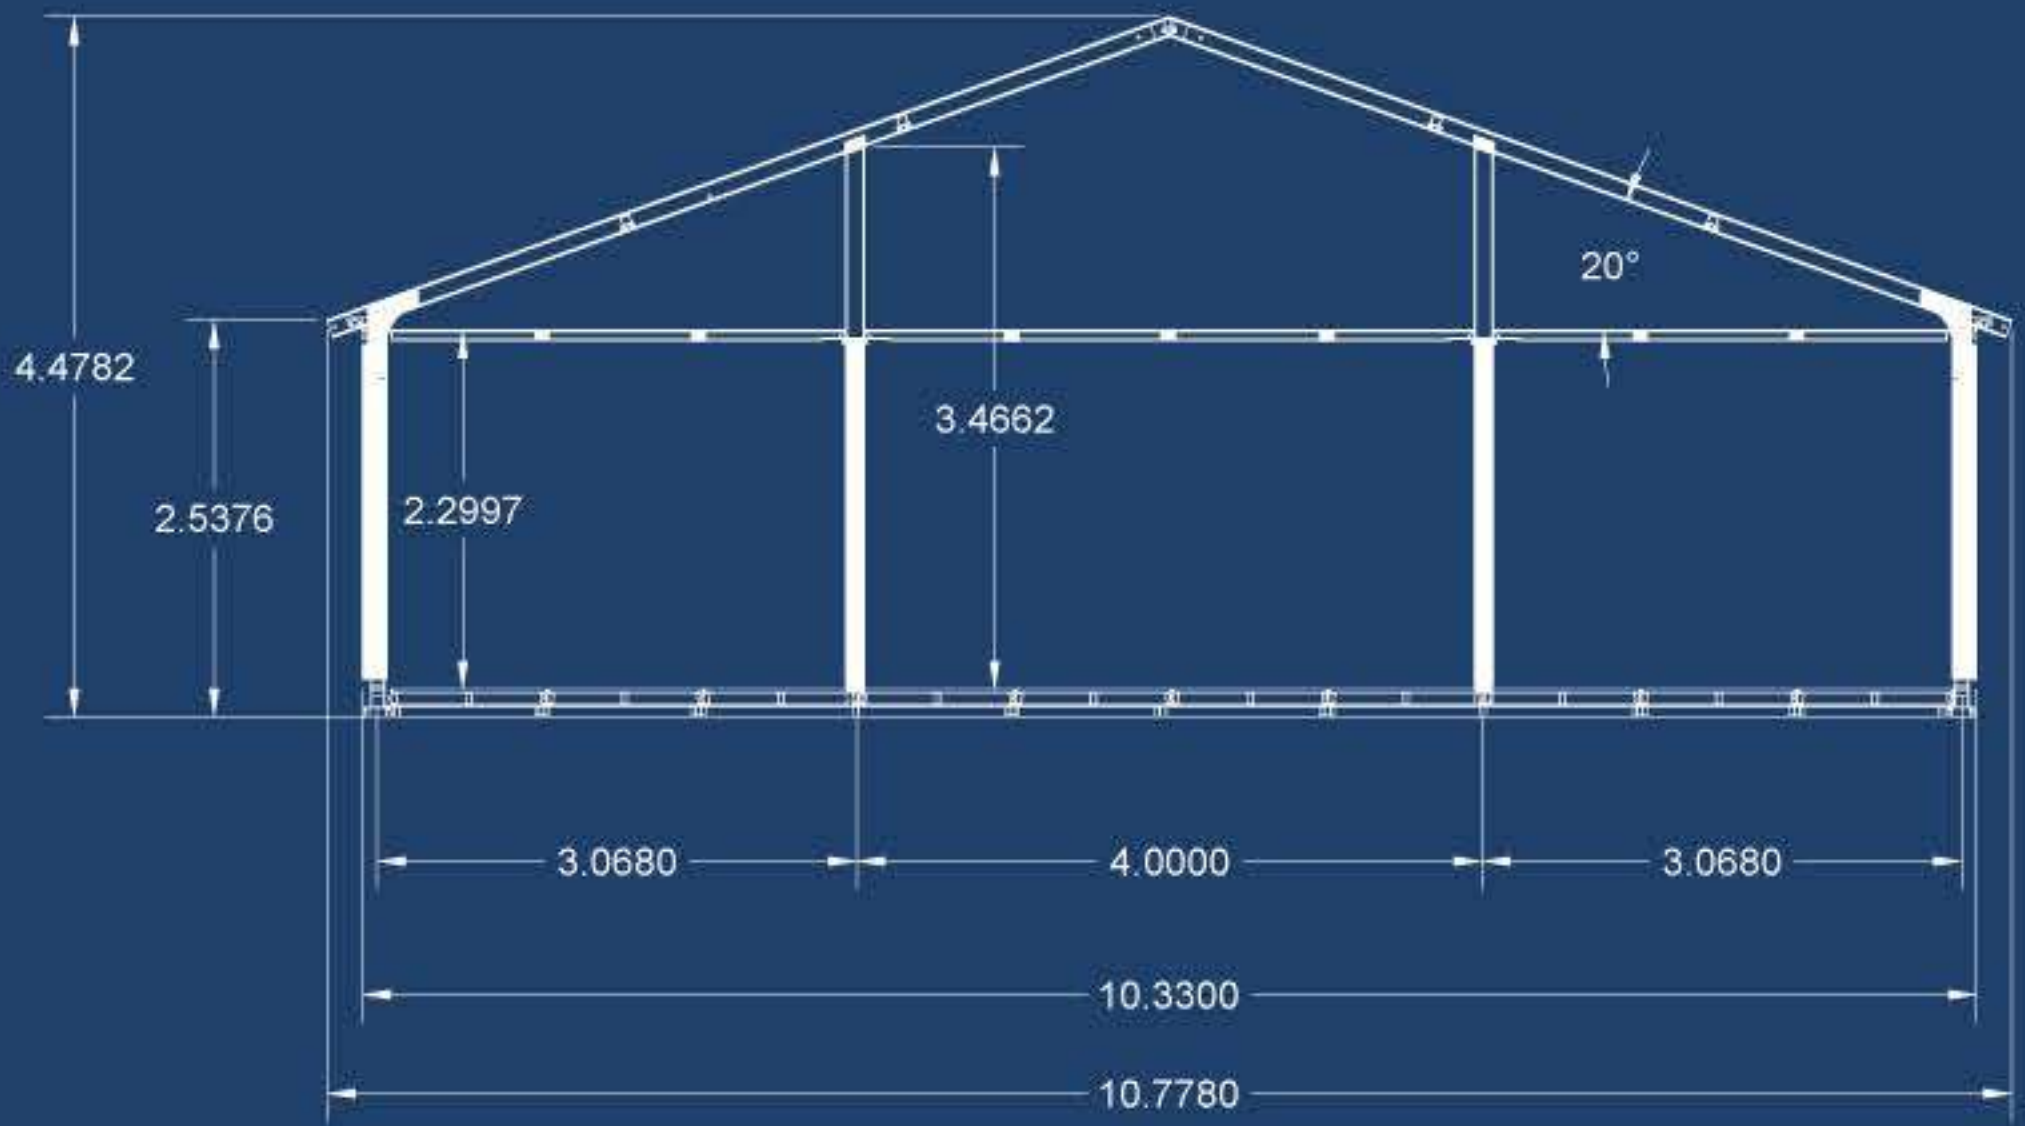

Alzado

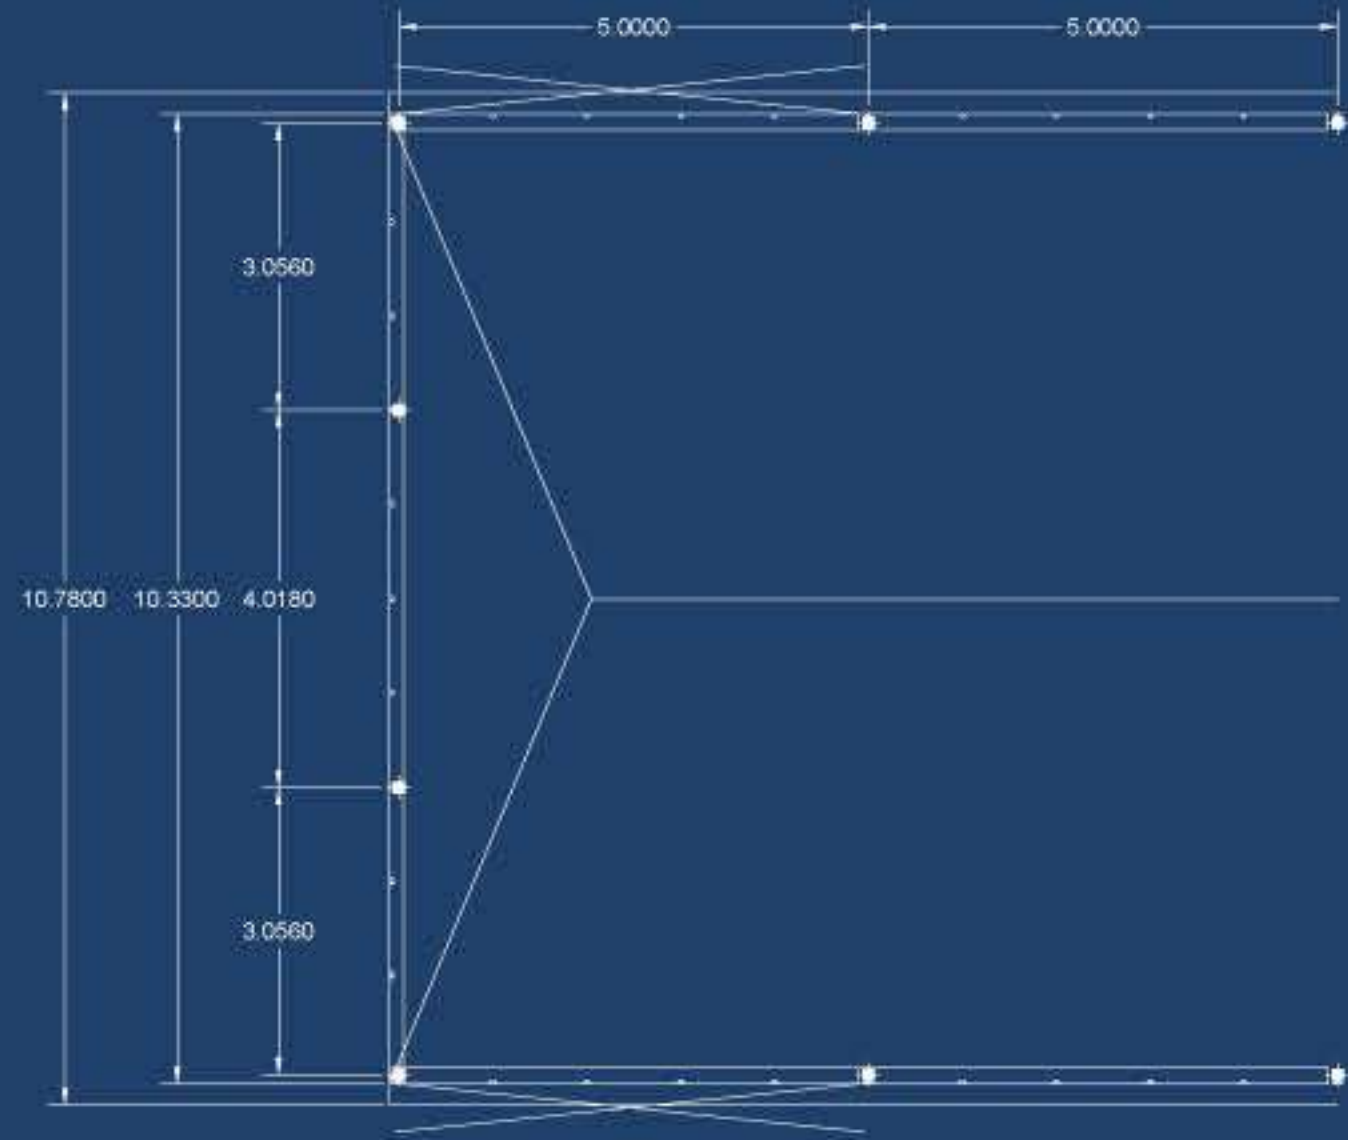

Planta



ALU HALL 10M - PILAR 3M

902 10 44 13

WWW.AMGSERVICIOS.COM / AMG@AMGSERVICIOS.COM

ALU HALL


10M - PILAR 3M



10M -
PILAR 3M

Capacidad de sistema de suelo incrementable (planchas: 800/1000 kgy módulos: 600/700 kg.)	
Construcción lista para su entrega	
Estructuras disponibles con sistema de suelo	
Capacidad de soporte de suelo:	500kg/m2
Inclinación del techo	20 °
Paneles laterales (resistente a la luz):	color blanco
Revestimiento mural/cortinas de valantes con forma de reloj de arena	disponibles
Toldo disponible	SI
Cubierta opaca disponible	SI
Acoplable a edificios y a otras estructuras de AMG	SI
Posibilidad de instalación de puerta sintética de lujo	SI
Posibilidad de instalación de puerta con bar/ puerta de cristal	SI
Posibilidad de instalación de puerta con cerraduras	SI
Posibilidad de instalación de ventanas de PVC en forma de arco	SI
Posibilidad de instalación de ventanas de cristales ahumados.	SI
Posibilidad de instalación de puerta de emergencia	SI

Capacidad de soporte de suelo	500 kg./m²
Fuerza del viento.	0,50 KN/m²
Altura de los laterales	3.215 m.
Altura máxima	5.23 m.
Sistema de tensionado del techo	SI
Carga de nieve	0 KN/m²
Diámetro poste/soporte	120 x 200 mm
Visera	NO
Cuadernas de portal.	disponibles
Electricidad estática calculada	SI
Posibilidad de montaje de tensionado /Tubos Telescópicos	SI
Certificado alemán T.U.V.	SI

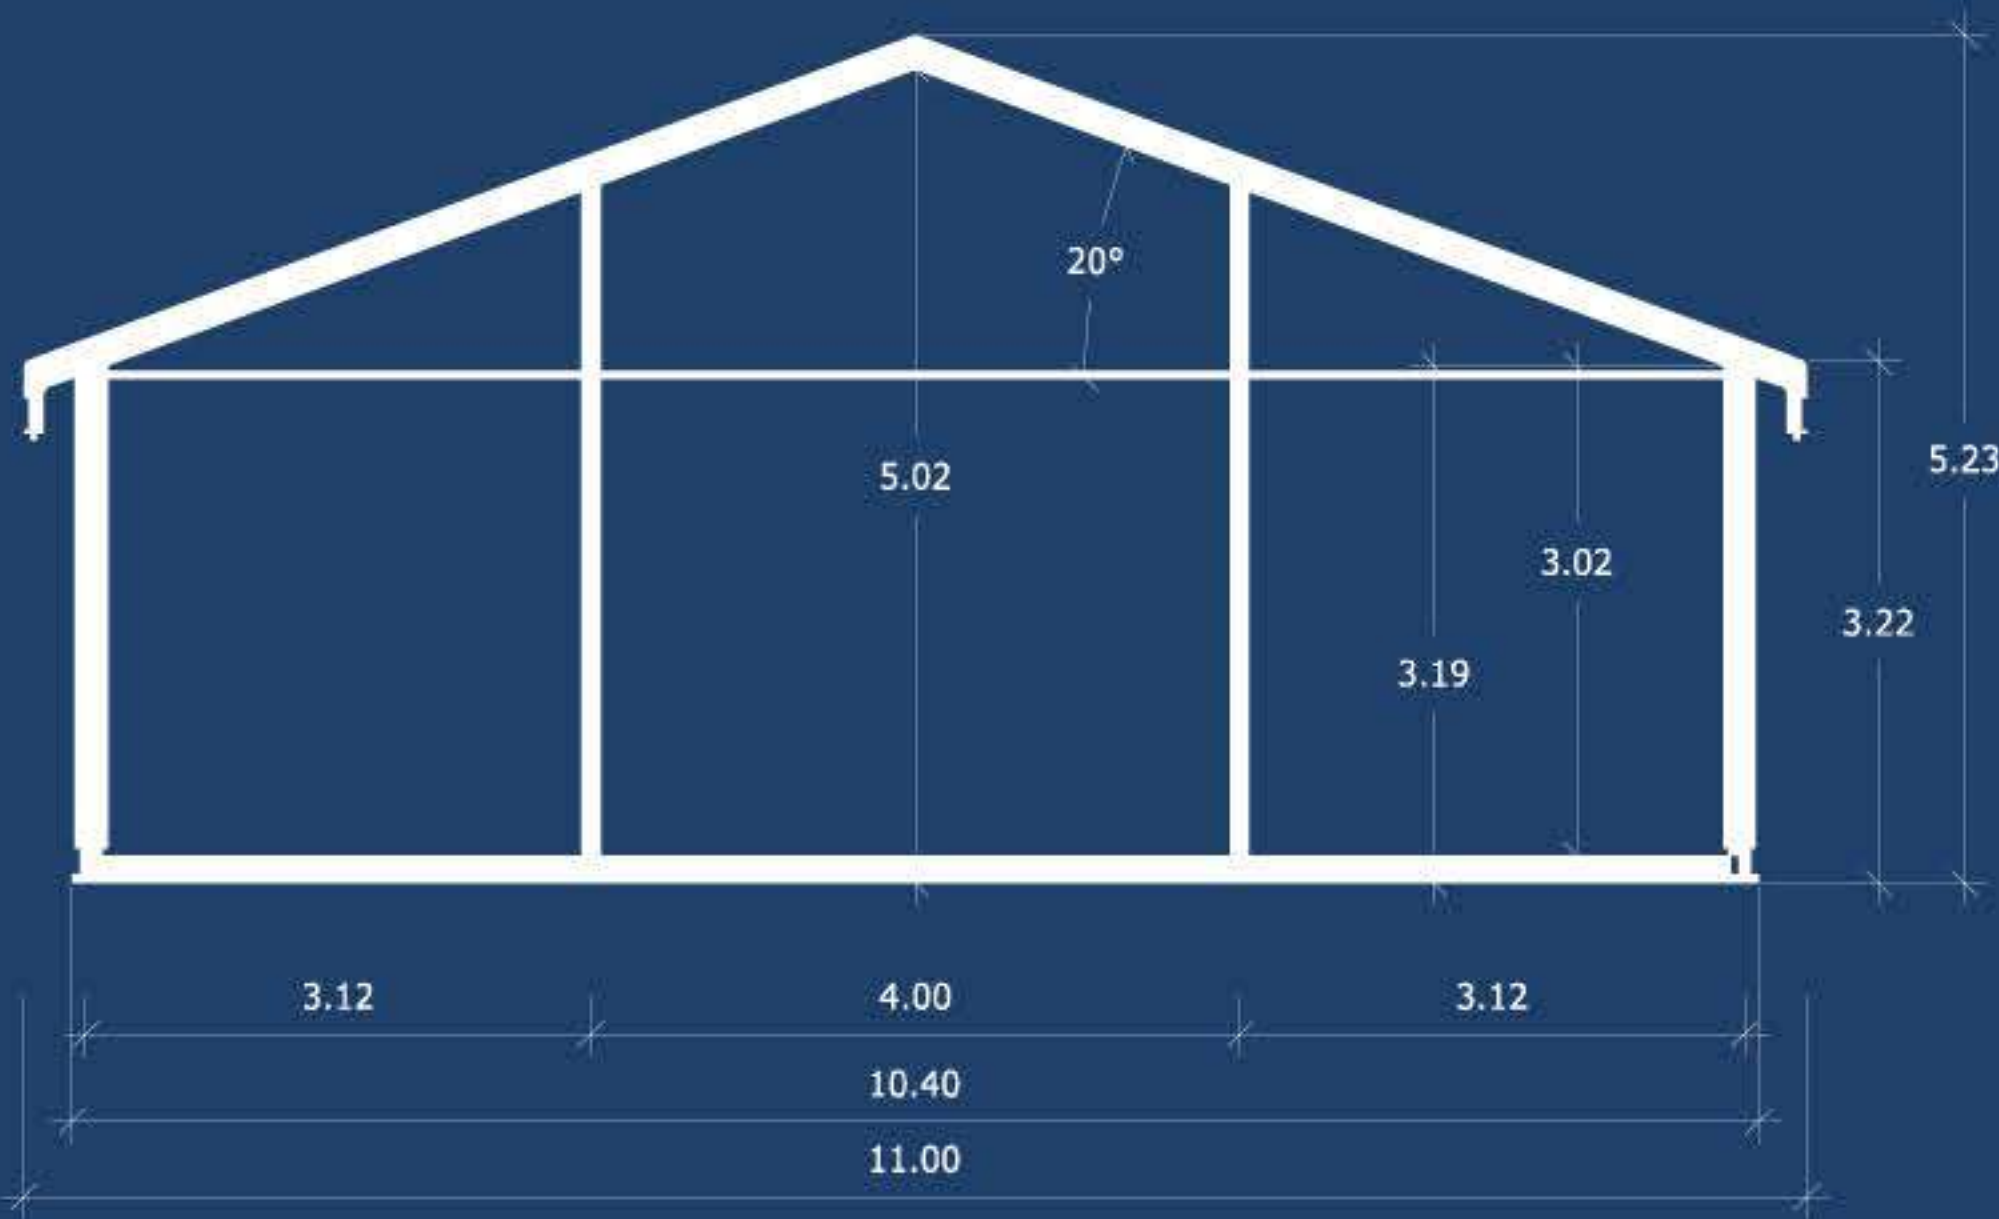



ALU HALL 15-20M

902 10 44 13

WWW.AMGSERVICIOS.COM / AMG@AMGSERVICIOS.COM

ALU HALL 15-20M



ALU HALL 15-20M



ALU HALL 15-20M



ALU HALL 15-20M



ALU HALL 15-20M



ALU HALL


15M

CARACTERÍSTICAS:


Capacidad de sistema de suelo incrementable (planchas: 800/1000 kg. y módulos: 600/700 kg.)	
Construcción lista para su entrega	
Estructuras disponibles con sistema de suelo	
Capacidad de soporte de suelo:	500kg/m2
Inclinación del techo	20 °
Paneles laterales (resistente a la luz):	color blanco
Revestimiento mural/cortinas de volantes con forma de reloj de arena	disponibles
Toldo disponible	SI
Cubierta opaca disponible	SI
Acoplable a edificios y a otras estructuras de AMG	SI
Posibilidad de instalación de puerta sintética de lujo	SI
Posibilidad de instalación de puerta con barra/puerta de cristal	SI
Posibilidad de instalación de puerta con cerraduras	SI
Posibilidad de instalación de ventanas de PVC en forma de arco	SI
Posibilidad de instalación de ventanas de cristales ahumados	SI
Posibilidad de instalación de puerta de emergencia	SI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de soporte de suelo	500 kg./m²
Fuerza del viento	0,50 KN/m²
Altura de los laterales	3.215 m.
Altura máxima	6.095 m.
Sistema de tensionado del techo.	SI
Carga de nieve	0 KN/m²
Diámetro poste/soporte	120 x 200 mm
Visera	NO
Cuadernas de portal.	disponibles
Electricidad estática calculada	SI
Posibilidad de montaje de tensionado / Tubos Telescópicos	SI
Certificado alemán T.U.V.	SI

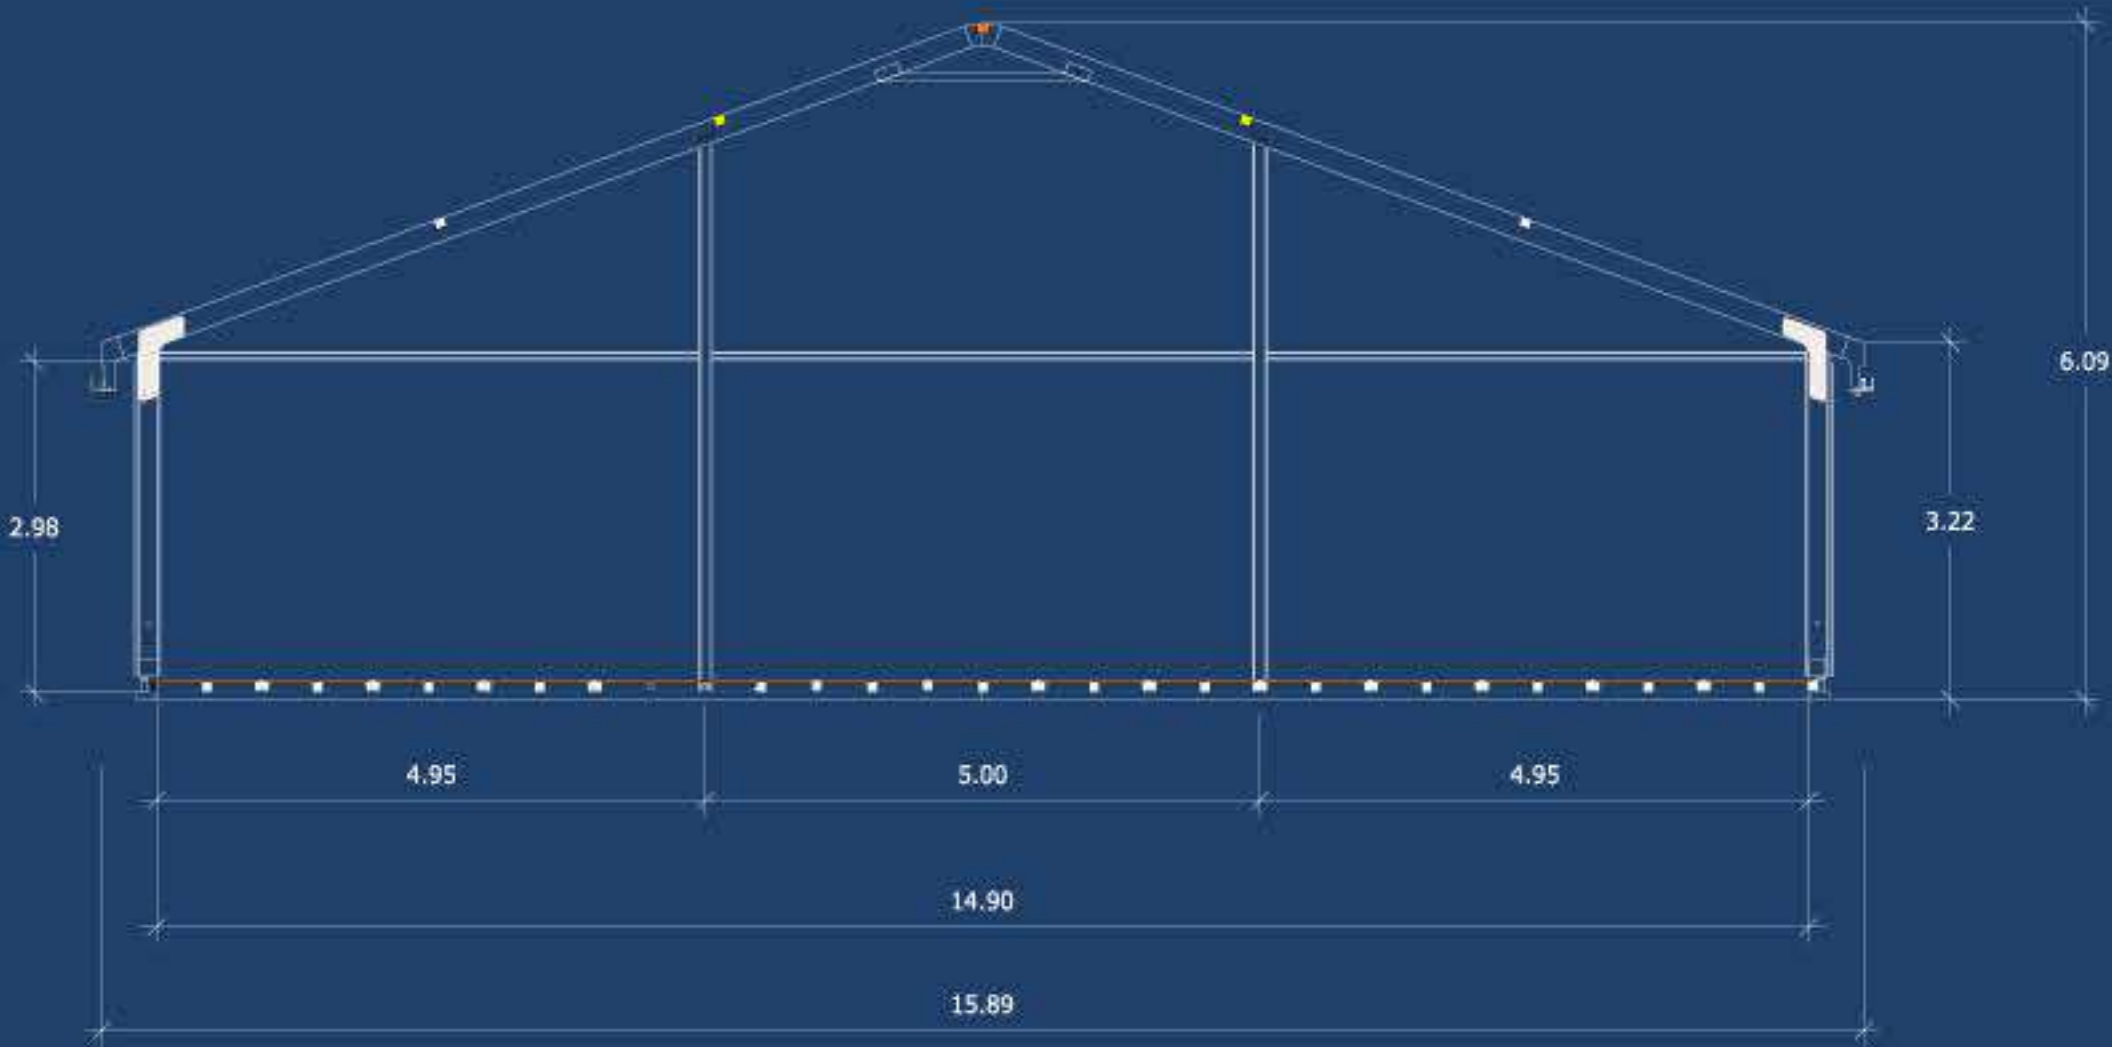

Alzado

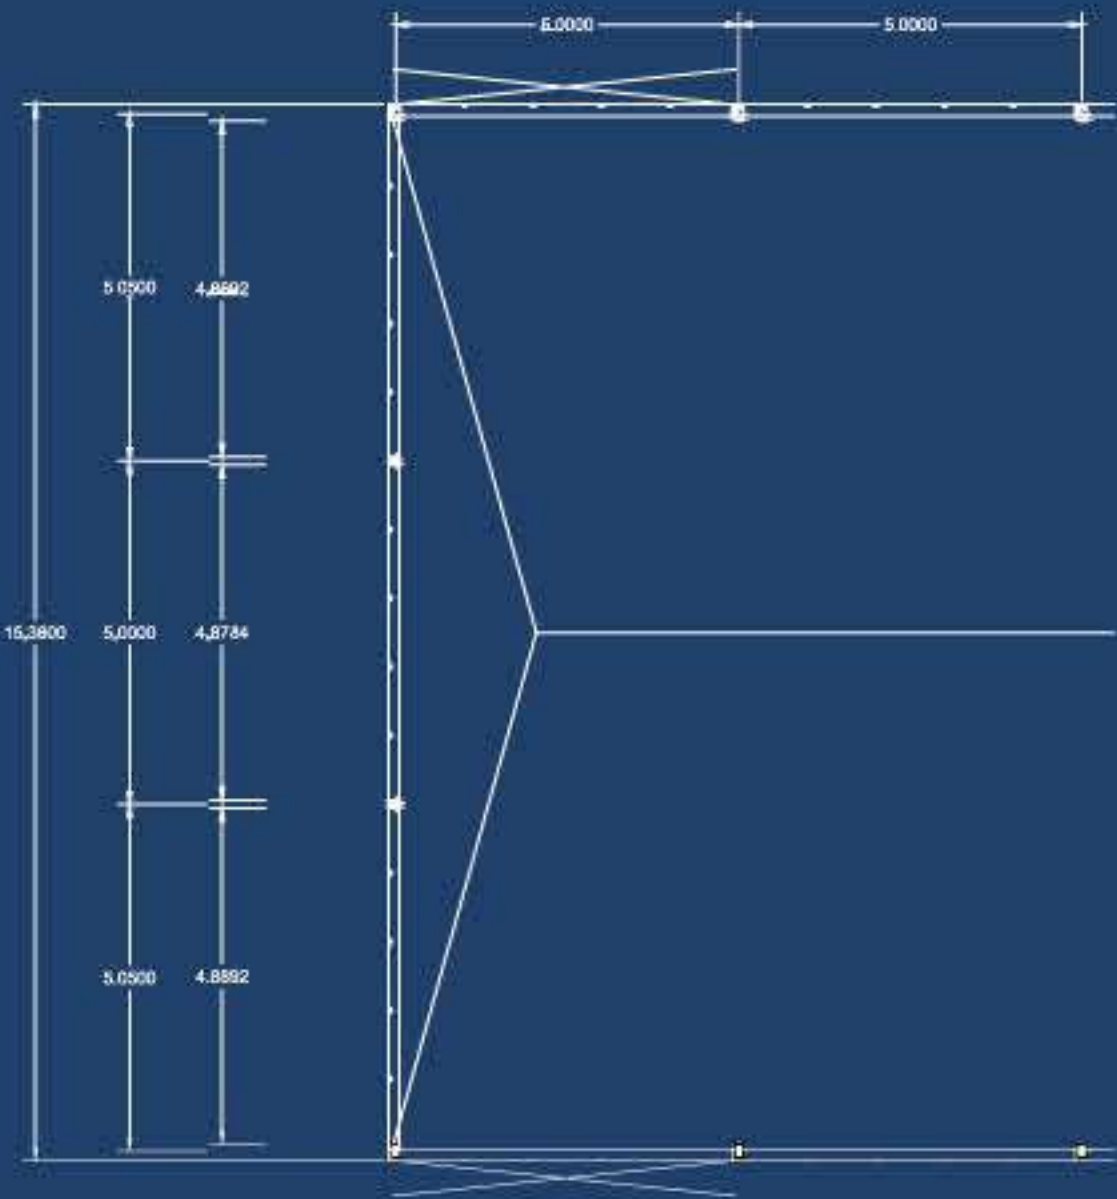

Planta


ALU HALL 20M

CARACTERÍSTICAS:


Capacidad de sistema de suelo incrementable (planchas: 800/1000 kg. y módulos: 600/700 kg.)	500kg/m2
Construcción lista para su entrega	20 °
Estructuras disponibles con sistema de suelo	color blanco
Capacidad de soporte de suelo:	disponibles
Inclinación del techo	SI
Paneles laterales (resistente a la luz):	SI
Revestimiento mural/cortinas de volantes con forma de reloj de arena	SI
Toldo disponible	SI
Cubierta opaca disponible	SI
Acoplable a edificios y a otras estructuras de AMG	SI
Posibilidad de instalación de puerta sintética de lujo	SI
Posibilidad de instalación de puerta con barra/puerta de cristal.	SI
Posibilidad de instalación de puerta con cerraduras	SI
Posibilidad de instalación de ventanas de PVC en forma de arco.	SI
Posibilidad de instalación de ventanas de cristales ahumados	SI
Posibilidad de instalación de puerta de emergencia	SI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de soporte de suelo	500 kg./m²
Fuerza del viento	0,50 KN/m²
Altura de los laterales	3.215 m.
Altura máxima	7.005 m.
Sistema de tensionado del techo.	SI
Carga de nieve	0 KN/m²
Diámetro poste/soporte	120 x 200 mm
Visera	NO
Cuadernas de portal.	disponibles
Electricidad estática calculada	SI
Posibilidad de montaje de tensionado / Tubos Telescópicos	SI
Certificado alemán T.U.V.	SI

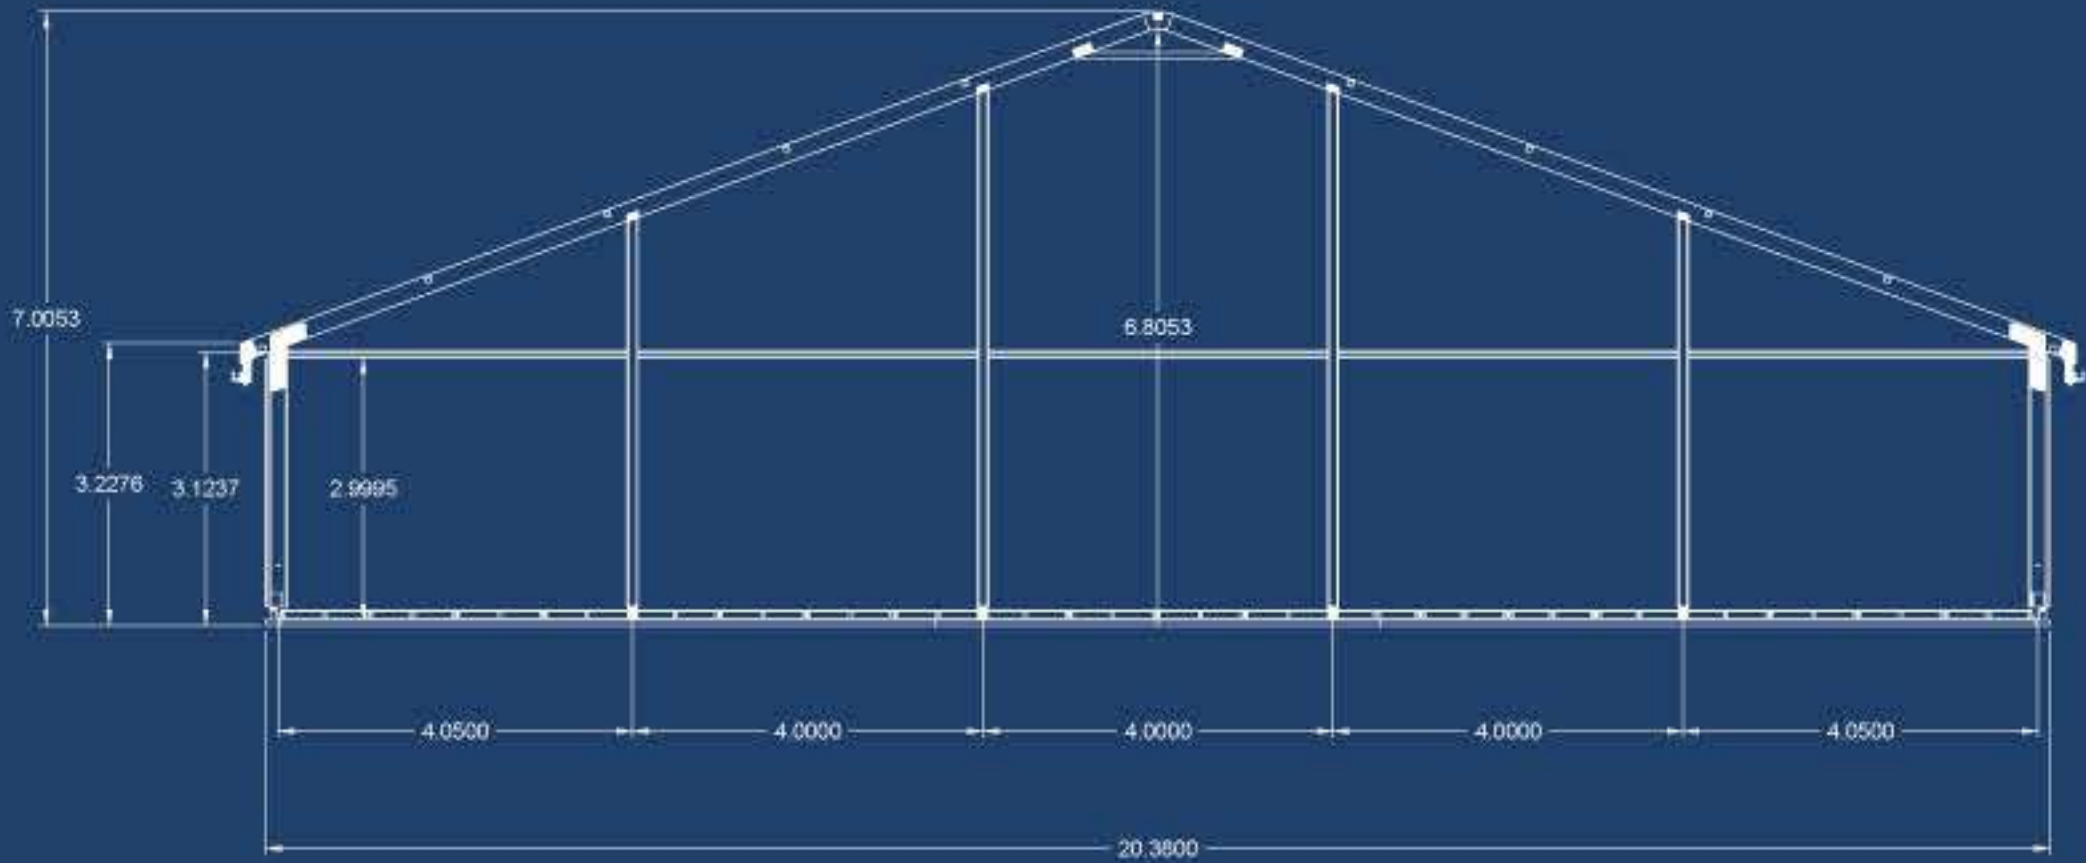

Alzado

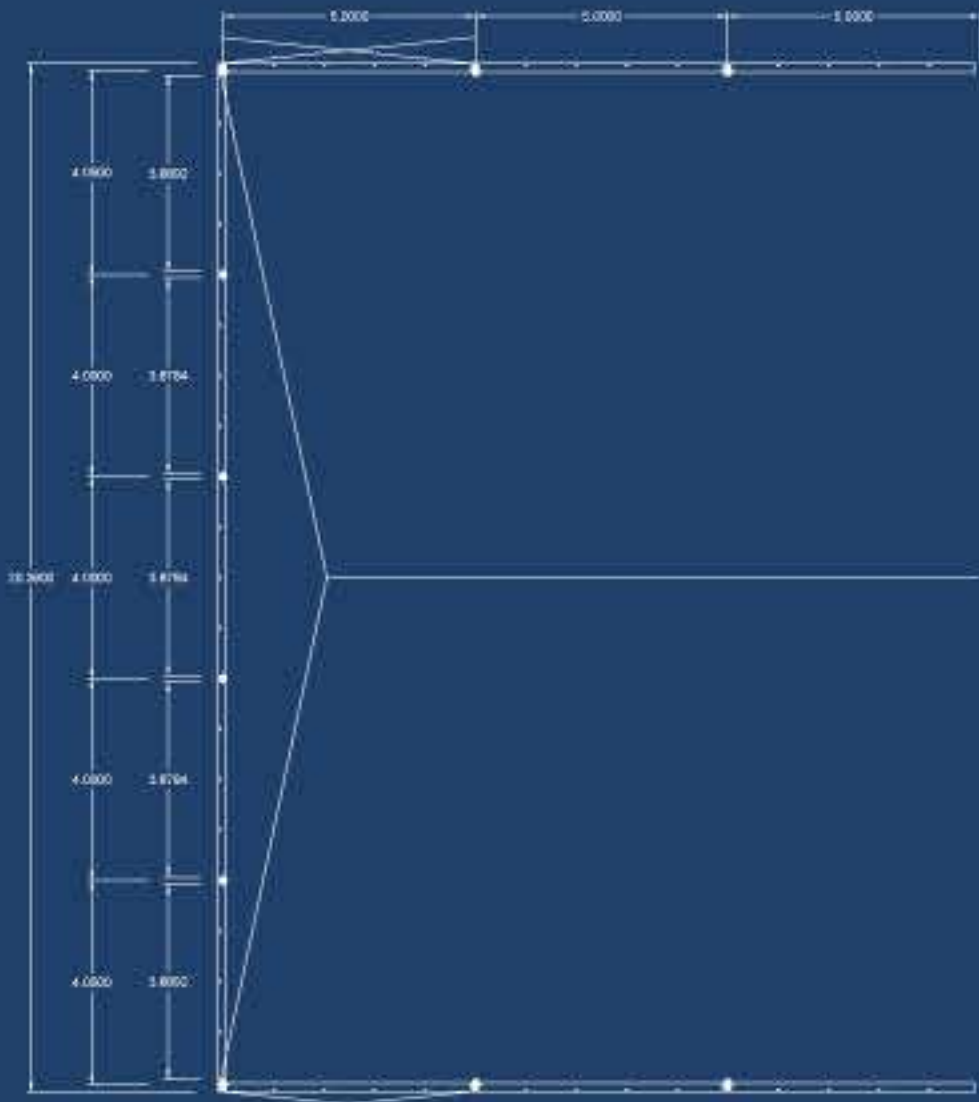

Planta



ALU HALL 30M

902 10 44 13

WWW.AMGSERVICIOS.COM / AMG@AMGSERVICIOS.COM

ALU
HALL
30M



ALU
HALL
30M



902 10 44 13

WWW.AMGSERVICIOS.COM / AMG@AMGSERVICIOS.COM


ALU HALL 30M



ALU HALL 30M



ALU HALL 30M

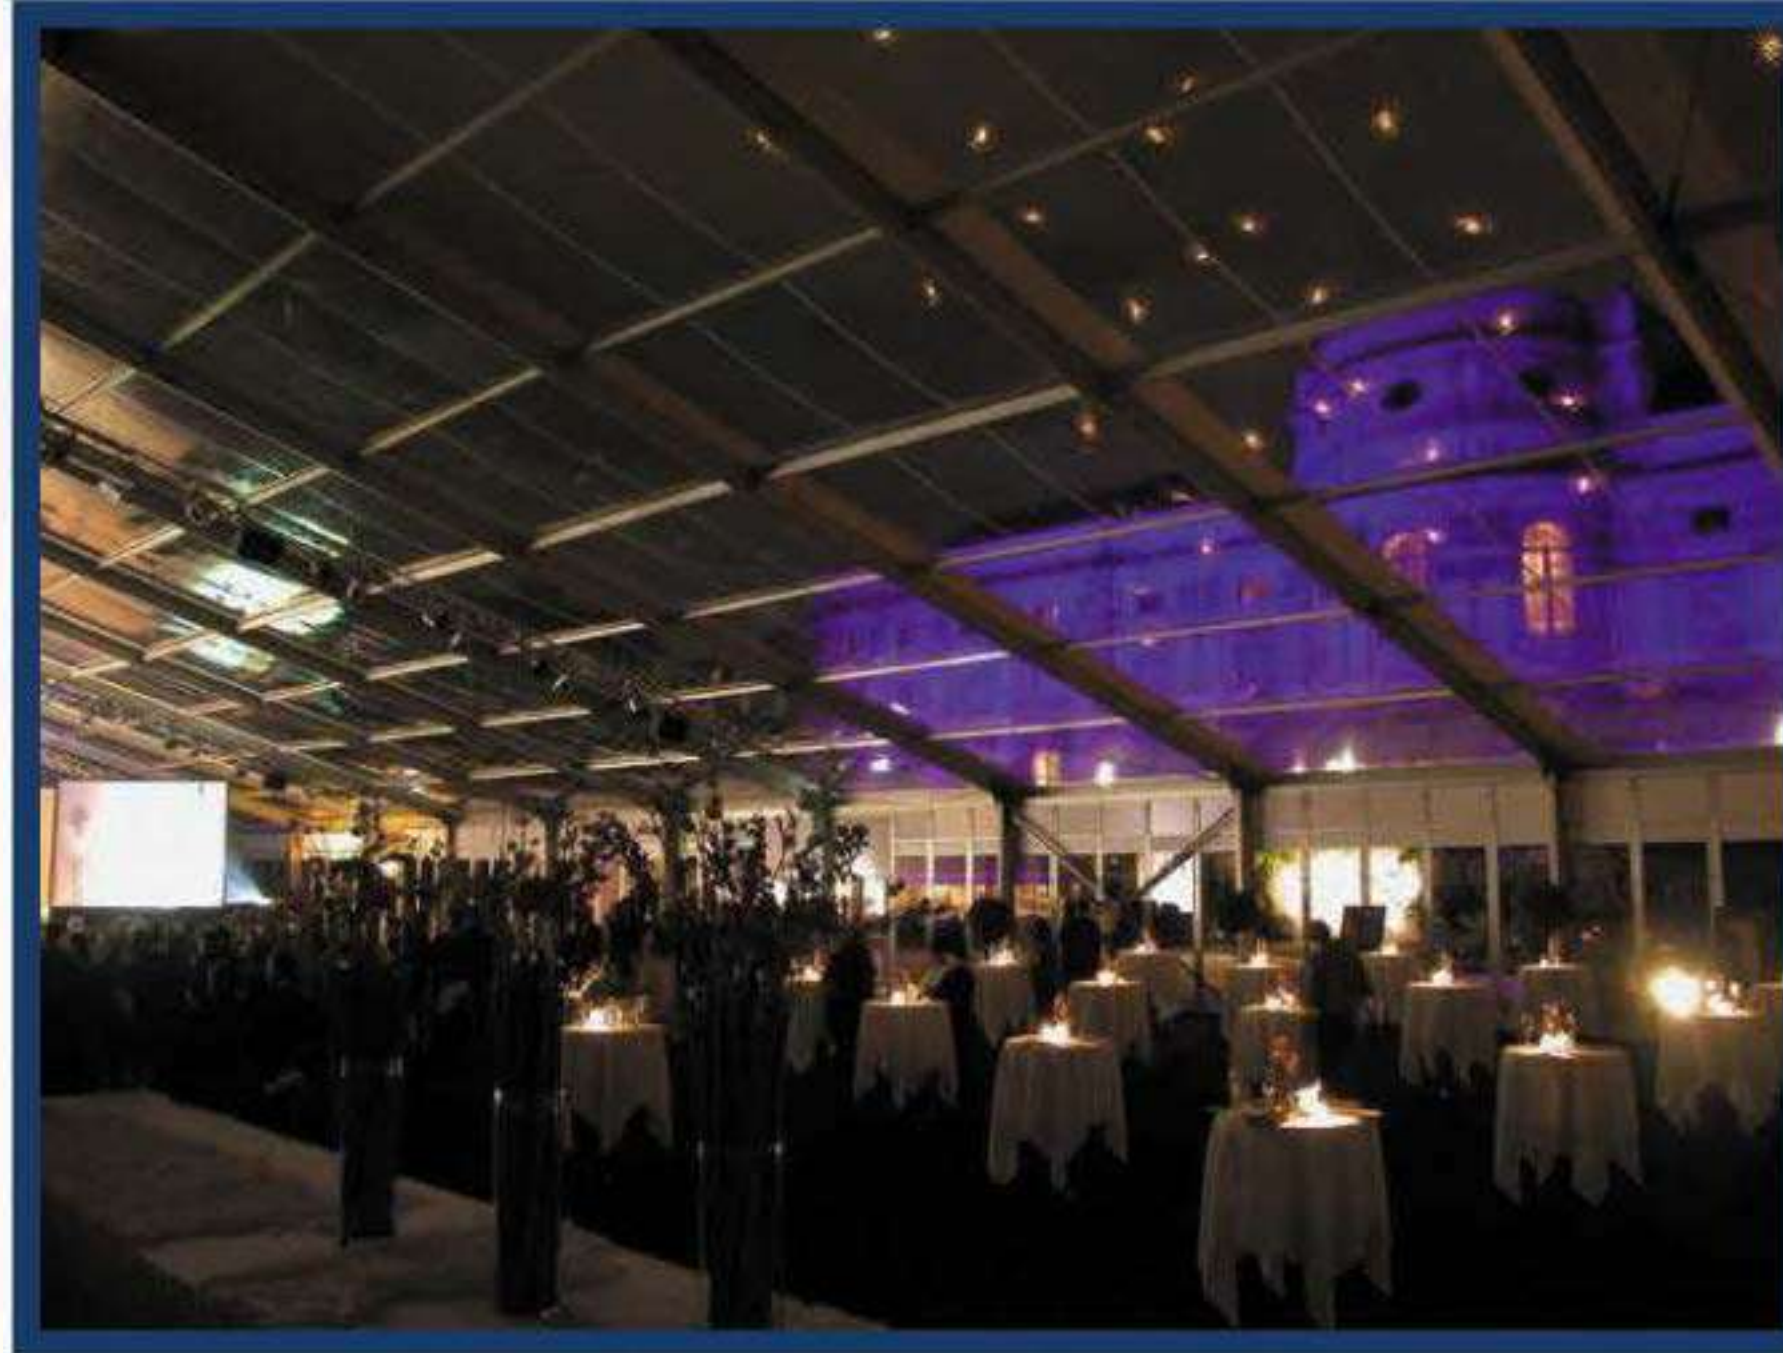


ALU HALL

30M

ESTRUCTURAS

Ancho	(A)	30.18 m
Altura de pilar	(C)	3.85 m
Altura Cumbre	(D)	8.78 m
División Frontón	(B1)	5.09 m
División Frontón	(B2)	5.00 m
Separación de marcos	(B3)	5.00 m
Inclinación de Techo		18°
Pieza estructural más larga		8.07 m
Perfil de los marcos		270 x 100 mm

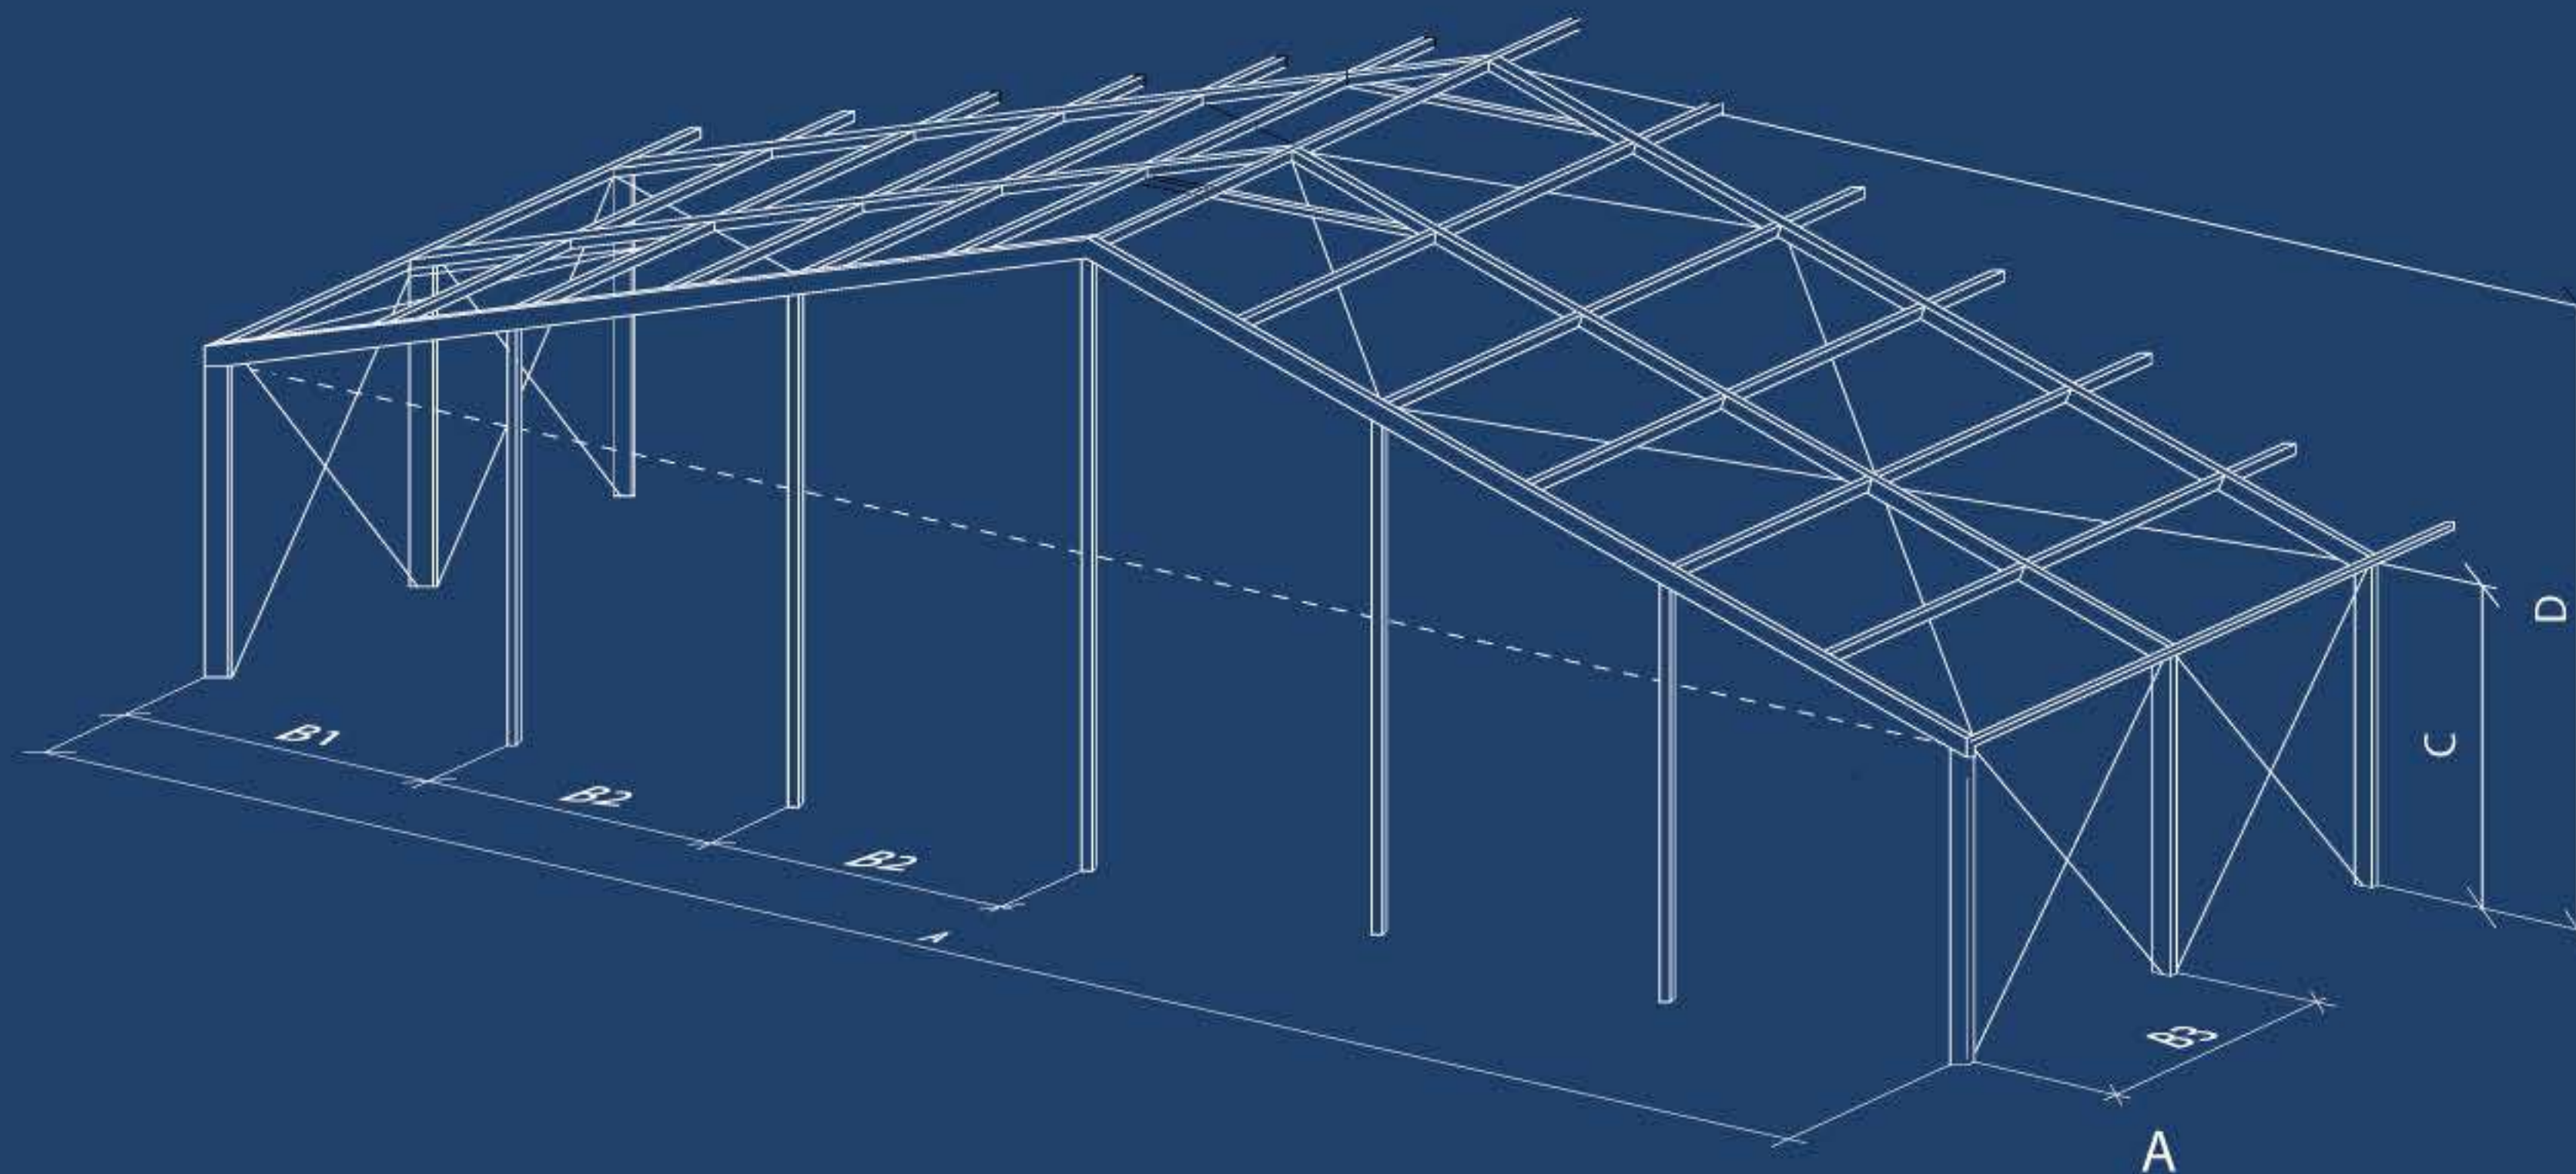



ALU HALL 40M


902 10 44 13

WWW.AMGSERVICIOS.COM / AMG@AMGSERVICIOS.COM

ALU HALL 40M



ALU HALL 40M

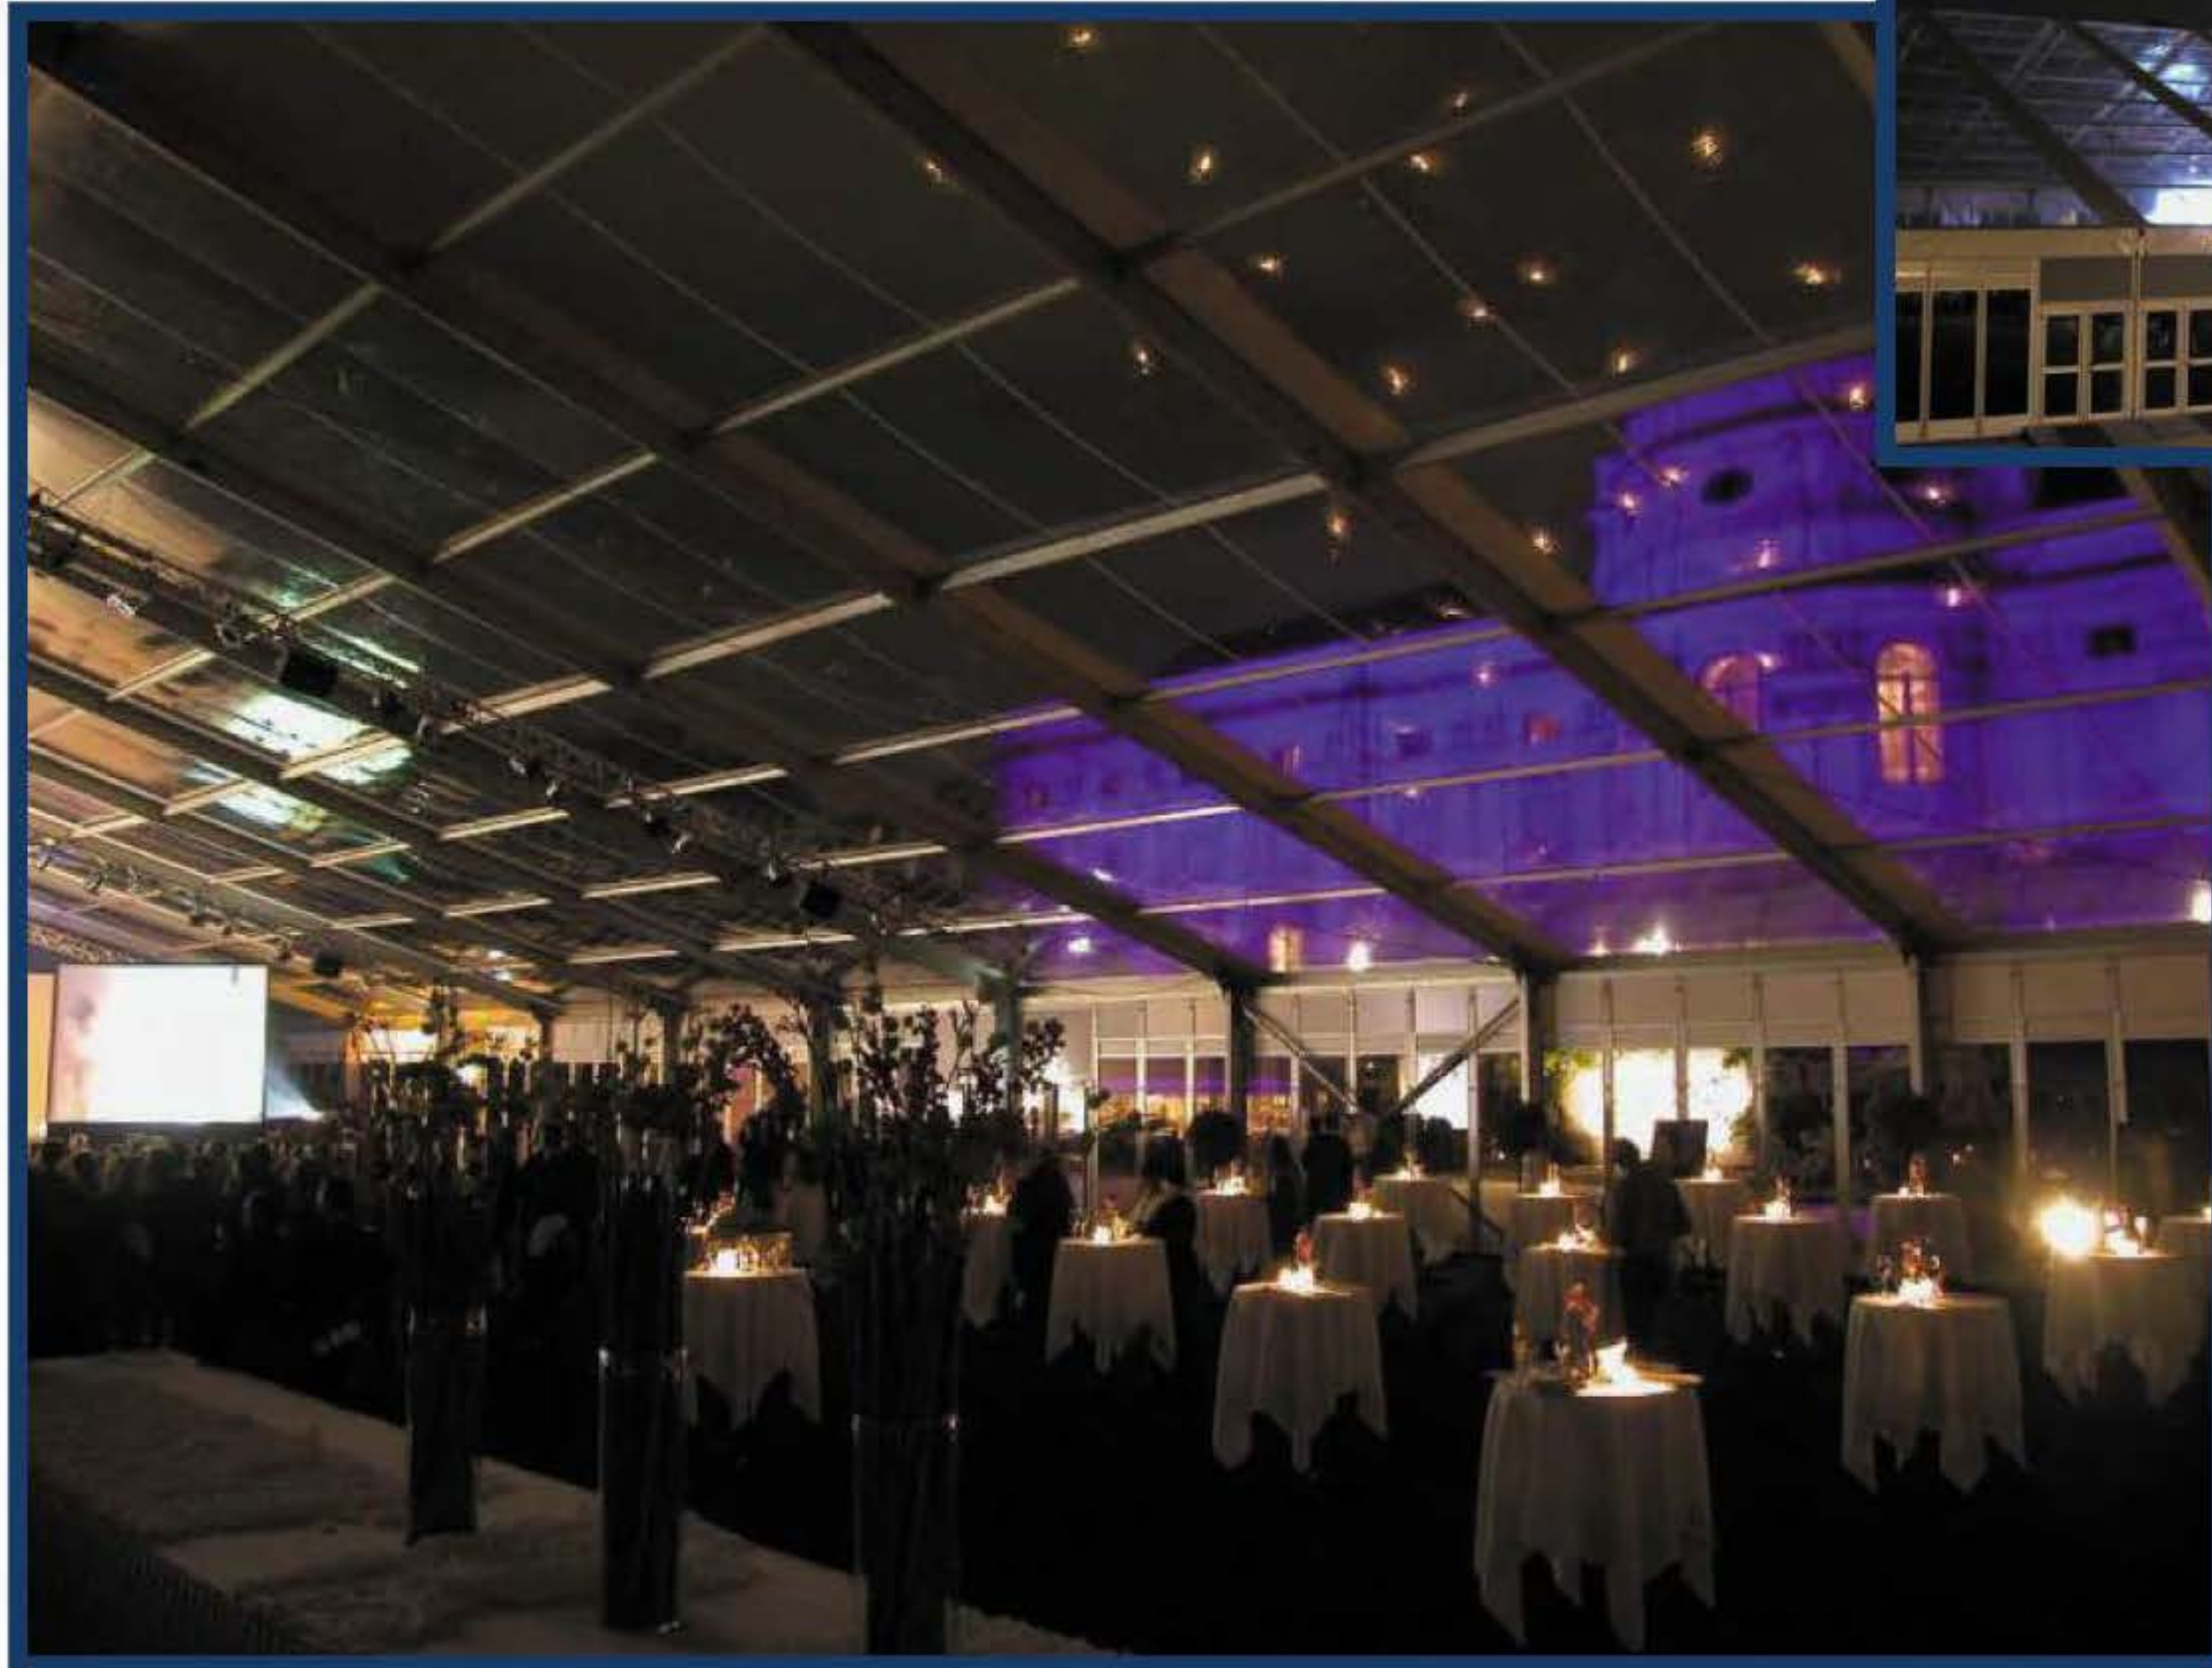

902 10 44 13

WWW.AMGSERVICIOS.COM / AMG@AMGSERVICIOS.COM

ALU HALL 40M



ALU
HALL
40M



ALU HALL

40M

	Alu 40 (m)
A	3950
B	4050
C	1055
D	400
E	280
F	15
G	367
H	1008
I	270

